


Caixas série GPH e GPI

- Características técnicas ver página 11
- Vedação padronizada de duplo retentores, ver página 6, 7 e 8
- Caso seja solicitado outro tipo de vedação, a dimensão "L" da tabela poderá ser alterada, consultar nosso departamento técnico para informações
- Para aplicação com outras séries de rolamentos, consultar nosso departamento técnico
- Ex. de especificação: GPI-157-BP-RR (Caixa série GPI, bipartida a 30°, tamanho 157, preparada para alojar rolamento 22215-K + bucha GA-315, e vedação dupla de retentores RR)

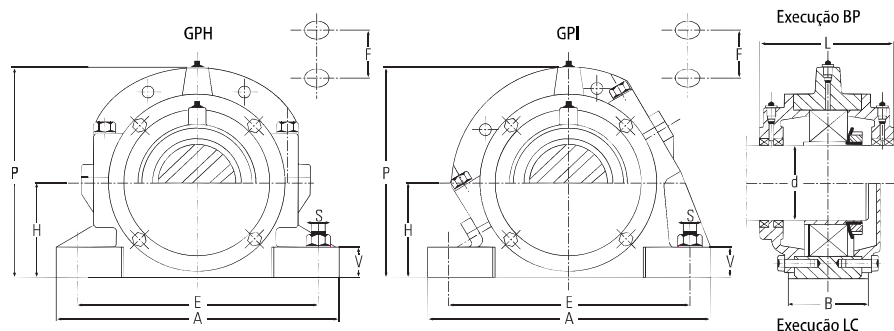

Formas construtivas:
BP: Bloqueada com tampa passante
BC: Bloqueada com tampa cega
LP: Livre com tampa passante
LC: Livre com tampa cega


Caixa	Diâmetro do eixo		Rolamento	Bucha de fixação	Dimensões (mm)										Peso (Kg)
	mm	pol			H	E	A	B	F	L	P	S	V		
GPH GPI 303 GPH GPI 304 GPH GPI 30	135	5.3 / 16" 5.1 / 4"	22230 K	HA 3130 HE 3130 H 3130	160,3	448	540	159	95,2	232	357	1"	51	76,00	
GPH GPI 097 GPH GPI 098 GPH GPI 09	40	1.7 / 16" 1.1 / 2"	22209 K	HA 309 HE 309 H 309	57,1	168	210	60	30,2	102	142	3 / 8"	22	5,00	
GPH GPI 101 GPH GPI 102 GPH GPI 10	45	1.11 / 16" 1.3 / 4"	22210 K	HA 310 HE 310 H 310	63,5	171	210	60	30,2	108	152	3 / 8"	25	5,50	
GPH GPI 115 GPH GPI 11 GPH GPI 110	50	1.15 / 16" 2"	22211 K	HA 311 H 311 HE 311	69,8	194	244	70	35,0	111	168	1 / 2"	25	7,00	
GPH GPI 133 GPH GPI 134 GPH GPI 13	60	3.3 / 16" 2.1 / 4"	22213 K	HA 313 HE 313 H 313	76,2	224	279	79	39,7	117	187	1 / 2"	25	9,50	
GPH GPI 157 GPH GPI 158 GPH GPI 15	65	2.7 / 16" 2.1 / 2"	22215 K	HA 315 HE 315 H 315	82,6	232	286	79	47,6	130	196	1 / 2"	29	11,50	
GPH GPI 161 GPH GPI 162 GPH GPI 16	70	2.11 / 16" 2.3 / 4"	22216 K	HA 316 HE 316 H 316	88,9	262	330	89	54,0	143	212	5 / 8"	32	19,00	
GPH GPI 175 GPH GPI 17 GPH GPI 170	75	2.15 / 16" 3"	22217 K	HA 317 H 317 HE 317	95,2	265	330	89	54,0	143	222	5 / 8"	32	19,00	
GPH GPI 18 GPH GPI 183 GPH GPI 184	80	3.3 / 16" 3.1 / 4"	22218 K	H 318 HA 318 HE 318	101,6	279	349	98	54,0	156	235	5 / 8"	35	20,00	
GPH GPI 207 GPH GPI 208 GPH GPI 20	90	3.7 / 16" 3.1 / 2"	22220 K	HA 320 HE 320 H 320	114,3	314	387	111	60,3	171	267	3 / 4"	38	28,00	
GPH GPI 221 GPH GPI 22 GPH GPI 225	100	3.11 / 16" 3.15 / 16" 4"	22222 K	HS 322 H 322 HA 322	125,4	344	419	121	69,8	178	287	3 / 4"	41	40,00	
GPH GPI 243 GPH GPI 244 GPH GPI 24	110	4.3 / 16" 4.1 / 4"	22224 K	HA 3124 HE 3124 H 3124	133,3	352	419	121	69,8	203	303	3 / 4"	44	41,00	
GPH GPI 267 GPH GPI 268 GPH GPI 26	115	4.7 / 16" 4.1 / 4"	22226 K	HA 3126 HE 3126 H 3126	152,4	389	467	140	82,6	213	332	7 / 8"	48	57,00	
GPH GPI 28 GPH GPI 285 GPH GPI 280	125	4.15 / 16" 5"	22228 K	H 3128 HA 3128 HE 3128	152,4	421	511	149	85,7	219	241	1"	51	68,00	
GPH GPI 327 GPH GPI 328 GPH GPI 32	140	5.7 / 16" 5.1 / 2"	22232 K	HA 3132 HE 3132 H 3132	169,9	465	559	159	95,2	254	379	1"	51	93,00	
GPH GPI 34 GPH GPI 345 GPH GPI 340	150	5.15 / 16" 6"	22234 K	H 3134 HA 3134 HE 3134	179,4	521	629	171	107,9	260	401	1"	54	107,00	
GPH GPI 367 GPH GPI 368 GPH GPI 36	160	6.7 / 16" 6.1 / 2"	22236 K	HA 3136 HE 3136 H 3136	190,5	565	679	181	117,5	264	417	1"	54	110,00	
GPH GPI 38 GPH GPI 382 GPH GPI 385	170	6.3 / 4" 6.15 / 16"	22238 K	H 3138 HE 3138 HA 3138	200,0	584	711	190	114,3	273	440	1.1 / 4"	60	130,00	

Continua

Caixas série GPH e GPI (Continuação)

www.rtemanuais.com.br | (11) 2243-2222

- Características técnicas ver página 11
- Vedação padronizada de duplo retentores, ver página 6, 7 e 8
- Caso seja solicitado outro tipo de vedação, a dimensão "L" da tabela poderá ser alterada, consultar nosso departamento técnico para informações
- Para aplicação com outras séries de rolamentos, consultar nosso departamento técnico
- Ex. de especificação: GPI-157-BP-RR (Caixa série GPI, bipartida a 30°, tamanho 157, preparada para alojar rolamento 22215-K + bucha GA-315, e vedação dupla de retentores RR)

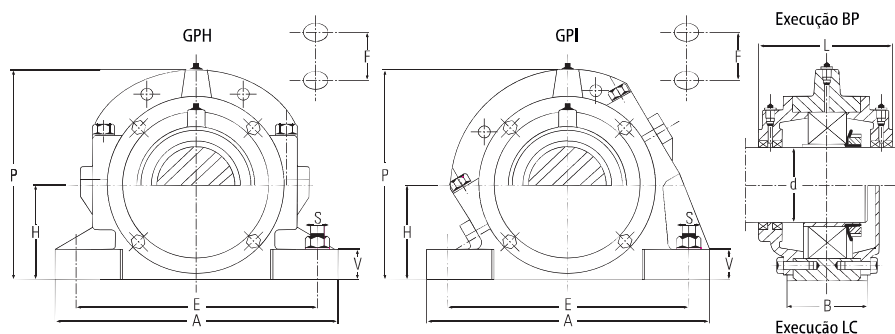

Formas construtivas:

BP: Bloqueada com tampa passante

BC: Bloqueada com tampa cega

LP: Livre com tampa passante

LC: Livre com tampa cega

Caixa	Diâmetro do eixo		Rolamento	Bucha de fixação (completa)	Dimensões (mm)										Peso (Kg)										
	mm	pol			H	E	A	B	F	L	P	S	V												
GPH GPI 400 GPH GPI 40 GPH GPI 403	180	7"	22240 K	HE 3140 H 3140 HA 3140	209,6	603	749	203	127,0	286	462	1.1 / 4"	60	154,50											
GPH GPI 448 GPH GPI 44 GPH GPI 445		7.3 / 16"		22244 K											HE 3144 H 3144 HA 3144	241,3	668	832	222	133,3	311	532	1.1 / 2"	70	160,00
		7.1 / 2"																							
GPH GPI 487 GPH GPI 488 GPH GPI 48	220	8.7 / 16"	23048 K		HA 3048 HE 3048 H 3048	209,6	603	749	203	127,0	289	478	1.1 / 4"	60	164,00										
GPH GPI 527 GPH GPI 52 GPH GPI 528		8.1 / 2"		23052 K	HA 3052 H 3052 HE 3052											241,3	668	832	222	133,3	305	538	1.1 / 2"	70	213,00
		9.7 / 16"																							
GPH GPI 565 GPH GPI 560 GPH GPI 56	260	9.15 / 16"	23056 K		HA 3056 H 3056 H 3056	241,3	668	832	222	133,3	314	551	1.1 / 2"	70	218,00										
GPH GPI 605 GPH GPI 600 GPH GPI 60		10"		23060 K	HA 3060 HE 3060 H 3060											304,8	841	972	375	228,6	333	624	1.5 / 8"	86	356,00
		10.15 / 16"																							
GPH GPI 647 GPH GPI 648 GPH GPI 64	300	11.7 / 16"	23064 K		HA 3064 HE 3064 H 3064	304,8	841	972	375	228,6	355	634	1.5 / 8"	86	376,00										
GPH GPI 680 GPH GPI 687 GPH GPI 68		11.1 / 2"		23068 K	HE 3068 HA 3068 H 3068											304,8	832	991	387	254,0	381	672	1.7 / 8"	108	430,00
		12"																							
GPH GPI 725 GPH GPI 720 GPH GPI 72	340	12.7 / 16"	23072 K		HA 3072 HE 3072 H 3072	304,8	832	991	387	254,0	381	672	1.7 / 8"	108	430,00										
GPH GPI 765 GPH GPI 760 GPH GPI 76		12.15 / 16"		23076 K	HA 3076 HE 3076 H 3076											325,4	908	1060	400	266,7	384	700	1.7 / 8"	114	527,00
		13"																							
GPH GPI 805 GPH GPI 80 GPH GPI 800	360	13.15 / 16"	23076 K		HA 3076 HE 3076 H 3076	325,4	908	1060	400	266,7	390	710	1.7 / 8"	114	558,00										
GPH GPI 847 GPH GPI 848 GPH GPI 84		14"		23080 K	HA 3080 H 3080 HE 3080											389,9	965	1118	394	234,9	470	850	2"	127	736,00
		14.15 / 16"																							
GPH GPI 885 GPH GPI 880 GPH GPI 88	380	15"	23084 K		HA 3084 HE 3084 H 3084	424,9	1035	1200	419	250,8	490	925	2"	127	814,00										
GPH GPI 925 GPH GPI 920 GPH GPI 92		15.7 / 16"		23088 K	HA 3088 HE 3088 H 3088											424,9	1035	1200	419	250,8	490	925	2"	127	945,00
		15.1 / 2"																							
GPH GPI 965 GPH GPI 960 GPH GPI 96	400	15.15 / 16"	23092 K		HA 3092 HE 3092 H 3092	530	1270	1500	420	240,0	511	1000	2.7 / 8"	160	1.112,00										
GPH GPI 995 GPH GPI 990 GPH GPI 99		16"		23096 K	HA 3096 HE 3096 H 3096											550	1300	1530	430	245,0	522	1100	2.7 / 8"	165	1.310,00
		16.15 / 16"																							
GPH GPI 1007 GPH GPI 1008 GPH GPI 100	410	17"	23092 K		HA 3092 HE 3092 H 3092	530	1270	1500	420	240,0	511	1000	2.7 / 8"	160	1.112,00										
		17.15 / 16"		23096 K	HA 3096 HE 3096 H 3096											550	1300	1530	430	245,0	522	1100	2.7 / 8"	165	1.310,00
		18"																							
GPH GPI 1507 GPH GPI 1508 GPH GPI 1500	450	18.7 / 16"	230 / 500 K		HA 30 / 500 HE 30 / 500 H 30 / 500	580	1350	1580	460	260,0	561	1200	2.7 / 8"	175	1.511,00										
		18.1 / 2"																							